


## コルクハンドルノブ装着上の注意点

\*ハンドルノブのネジ穴（雌ネジ）は

斜めに加工されています。

交換前のハンドルノブの傾きを参考に

して頂き、傾けてねじ込みます。

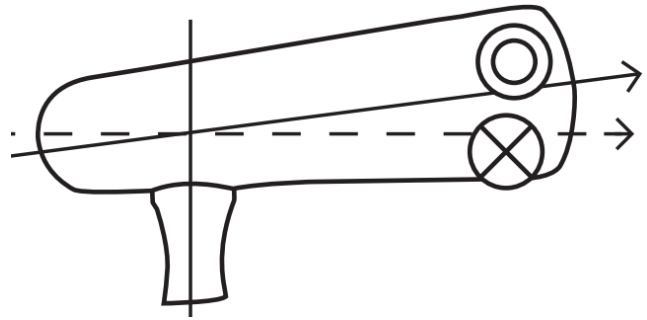

\*この際に雄ネジと雌ネジのネジ山が噛みあう事を確認しながら、ゆっくり

締め込みます。

\*ネジ山を破損しないように、引っ掛かりが気になる場合は、無理をせず

一旦緩めます。コルクの摩耗片などがあれば、除去してから再度組み直します。

ノブ交換が困難な場合は、弊社商品取扱店にて修理（有償）受付をお願い致します。

（株）エイテック カスタマーサポート 0120-22-8451