
# ■ドラグテンションの設定方法

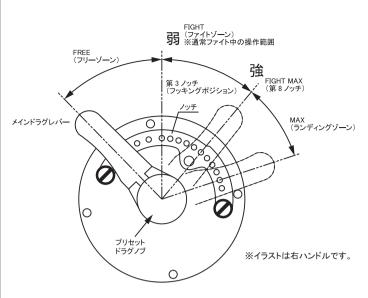

ドラグテンションの設定は、竿にリールをセットし糸を通した状態 でハカリで測定して下さい。ファイトゾーン(5~8ノッチ)で必要なド ラグ値に設定します。

設定は、プリセットドラグノブを回して行います(必ずメインドラグ レバーがフリーの位置で回して下さい)。右ハンドルは時計回り、 左ハンドルは反時計回りに締めると強くなります。

プリセットドラグノブで調整後メインドラグレバーをファイトゾーン に戻して測定を行います。この動作を目的の設定値になるまで 何度か繰り返します。

## レバードラグシステム使用上の注意

- 魚とのファイト中のドラグ調整はメインドラグレバーで操作 して下さい。
- 大型の魚がヒットし、急激にラインが引き出された時はス プール糸巻径の減少によりドラグテンションがUPしますが その場合もドラグレバーを操作しゲームを継続することが できます。
- 気温差やラインの急激な放出による加熱によりドラグテン ションが若干変化する場合があります。ゲーム直前にドラ グの慣らしを行い、テンションをチェックすることをおすすめ します。

## その他の注意点

ナイロンラインは、強いテンションで巻き込んだ場合、 巻取り後の収縮により、スプールへ負荷がかかります。 最悪の場合、変形や破損が考えられますので、ご注意 ください。特に細いナイロン糸を下巻きに使用する事は 避けてください。

購入直後はドラグカが安定しない場合がありますが、ドラグ材 が新しいために生じる現象です。ドラグ材をなじませるためライ ンを数回引出してから設定して下さい。

## ■ レバードラグの使用方法

● FREE(フリーゾーン)

ほとんどドラグテンションのないスプールフリー(クラッチOFF)の 状態です。ラインリリースはこのゾーンです。

●FIGHT(ファイトゾーン)

通常のファイト(魚とのやり取り)はこのゾーン内でドラグレバー 操作して行います。

●MAX(ランディングゾーン)

ドラグテンションが最大になるレバー位置(第9ノッチ以上)です。 通常のファイト中は使用しません。

- 1. ドラグテンションの強弱は、メインドラグレバーの操作で行 います。前方に倒すとテンションは強くなり、手前に戻すと弱 くなります。
- 2. 通常巻き取り中に使用するドラグ幅は、上記図のFIGHT (ファイトゾーン)の範囲内で調整します。

# メンテナンス及び保管方法

- 使用後、リールのお手入れをする際は、ドラグを締めた状態 にしてから行ってください。
- シンナーなどの溶剤ではお手入れをしないで下さい。
- 内部構造が複雑な為、リールを分解してのお手入れはおや め下さい。
- 保管の際は、十分に乾燥させ、ドラグ性能を長く維持するた め、メインドラグレバーはFREEに戻しプリセットドラグノブも 緩めた状態にして下さい。また、保管中はリールを横に倒す ことなく水抜き穴を下にして、直射日光の当たらない通気性 のよい場所をお選び下さい。

海水でリールを使用した後は、錆や塩分の固着によるトラブ ルを防ぐ為にも下記の要領で釣行後必ずメンテナンスを行 なって頂くことをお勧めします。

- ①外観部の汚れを真水で洗い流した後よく水を切って陰 干しをしてください。(水へのつけ洗いまたはぬるま湯や お湯で洗うことは避けてください。
- ②注油は軸受、ハンドルノブ、ギヤ部に行なってください。

# Marfix

### 取扱説明書

この度はMarfixをお買い上げ頂きまして誠にありがとうござ

トラブルのない楽しい釣りをして頂くために、この取扱説明書 をよくお読みの上ご使用下さい。

この取扱説明書は大切に保管して下さい。

パーツ及び修理に付きましては、お買い上げの釣具店もしくは全国主要釣具店 または下記宛にお問い合わせ下さい。

なお修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承下さい。

#### お電話でのお問い合わせ

一般のユーザー様はこちら 0120-22-8451 取扱店舗はこちら 03-3963-8451

土日・祝日・年末年始を除く 9:30-11:30 13:30-17:00

## 紫 エイテック

- 〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11
- Tel: 03-3963-8451
- Fax: 03-3963-0776
- Web: http://www.alphatackle.com

### ご使用上の注意

- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- ・根掛りした場合は、竿やリールを使わず糸を手にとって外してください。 その際は、ケガが無いように手袋やタオル等で手を保護してください。
- 糸が勢いよく出ている時は、糸に触れないでください。
- 糸でケガをする恐れがあります。
- ・メッキや塗装等の表面処理が剥がれた場合、その部分が鋭利になっている ことがあります。怪我をする恐れがありますので触らないでください。 ・リールの回転部にはグリスが付いていますので、服を汚さないように注意し
- ・本体を分解、修理、改造しないでください。リールの性能を損ない、安全 機能が働かなくなり、ケガをする恐れがあります。 ・ワイヤーラインは、使用しないでください。



リール本体について

- ・火気やストーブのそば等、高温になる場所での保管、使用等はしないでく ださい。変形や故障の原因となります。
- ・お手入れ時、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は、ご使用に ならないでください。変形や故障の原因となります。
- ・リールを保管するときは、 真水で洗浄してから水分を拭き取り、 陰干しをし た後、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。 ・落下などの衝撃をあたえると破損する恐れがあります。 取り扱いには十分
- ご注音ください。 洗浄後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥はお止めください。
- 樹脂等が変形する恐れがあります。 使用ラインの径の誤差、糸巻き時の張力の変化、作動クリアランスにより 表示糸巻き量、糸巻き状態に差が生じます。




- ・幼児の手の届く場所に置かないでください。 予期せぬ事故やケガにつなが る恐れがあります。
- 実釣時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。 釣針が人にささったり、フックやオモリ等が人に当たると非常に危険です。 重大事故に繋がる恐れがありますので、十分に注意してください。



・回転しているとき、回転部には触れないでください。 ケガをする恐れがあります。


↑ 注意: この表示は「人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

↑ 警告:この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

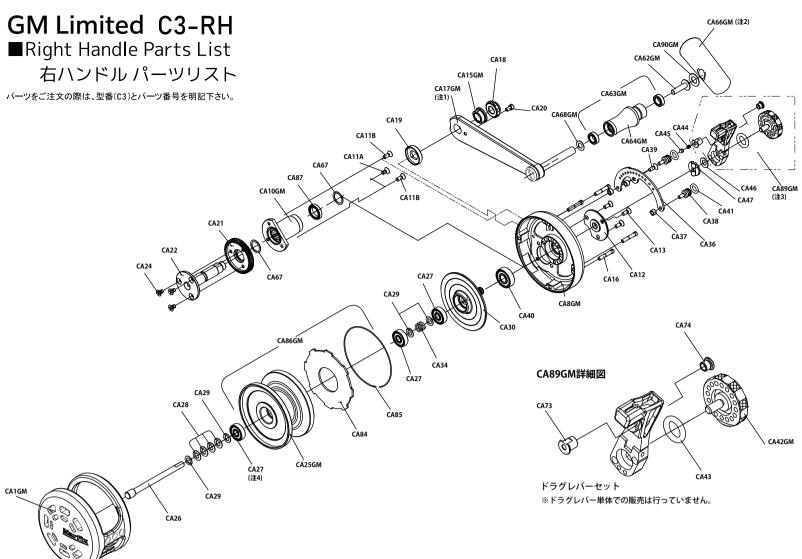

GM Limited C3-RH パーツリスト					
番号	部品名	番号	部品名		
CA1GM	フレーム ASSY	CA39	ガイドプレートスクリュー		
CA2	スタンドスリーブ	CA40	ボールベアリング		
CA6	スタンド	CA41	レバーバンパ		
CA7	スタンドスクリュー(長)	CA42GM	プリセットノブ		
CA8GM	サイドカバー	CA43	Οリング		
CA10GM	ギヤシャフトメタル	CA44	コイルスプリング		
CA11A	メタルスクリュー(短)	CA45	テンションボール		
CA11B	メタルスクリュー(長)	CA46	スプリングワッシャー		
CA12	カム	CA47	カムライザー		
CA13	カムスクリュー	CA62GM	ノブスクリュー		
CA15GM	ギヤシャフトカラー	CA63GM	ボールベアリング		
CA16	サイドカバースクリュー	CA64GM	スリーブ		
CA17GM	カーボンハンドルアーム	CA66GM	カーボンハンドルノブ		
CA18	ハンドルロックナット	CA67	調整シム		
CA19	メタルキャップ	CA68GM	調整シム		
CA20	ロックナットスクリュー	CA73	スリーブ		
CA21	ドライブギア	CA74	スクリュー		
CA22	ギヤシャフト	CA84	カーボンドラグワッシャー		
CA24	ギヤシャフトスクリュー	CA85	クリップリング		
CA25GM	スプール	CA86GM	スプール(替えスプール)		
CA26	メインシャフト	CA87	ボールベアリング		
CA27	ボールベアリング	CA89GM	ドラグレバーセット		
CA28	スプリングワッシャー	CA90GM	ノブワッシャー		
CA29	ワッシャー				
CA30	クラッチプレートASSY				
CA34	コイルスプリング				
CA36	ガイドプレート				
CA37	スリーブ				
CA38	レバーバンパスクリュー				

- 注1) カーボンハンドルアームはギヤシャフトカラーとセットで製品扱いになります。 CA15GM+CA17GM 商品コード 4516508606164(LN4タイプ)
- 注2) カーボンハンドルノブはノブワッシャーとセットで製品扱いになります。 CA66GM+CA90GM商品コード 4516508606133 (LN4タイプ)
- (AA66GM+CA90GM 商品コート 4316508606133 (LN4タイプ) 注3) ドラグレバーは、ブリセットノブとセットで製品扱いになります。 CA42GM+CA43GM+CA74GM+レバー商品コード 4516508606188
- 注4) 浸水対策として、ボールベアリング外周にグリース塗布をお勧めします。 推奨グリース:マーフィックスグリースリールメンテナンスグリース 商品コード4516508606065
- \*シム等の調整部品は、使用の有無・サイズが製造時期によって異なる場合があります。 \*付属品のお知らせ:限定モデルステッカー MARFIXの文字部分が切り抜きで、剥がせるようになっております。 タックルケースに貼るなどお楽しみください。

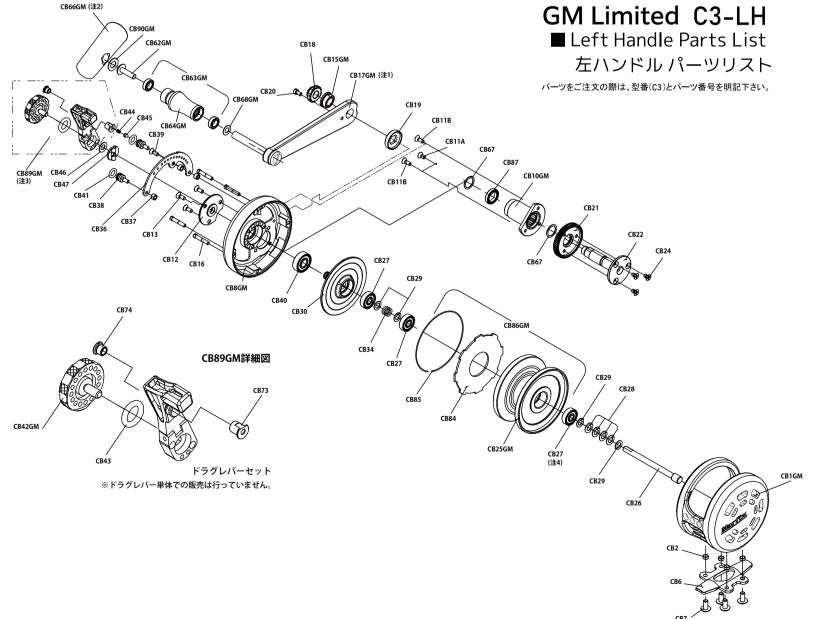

番号	部品名	番号	部品名
CB1GM	フレーム ASSY	CB39	ガイドプレートスクリュー
CB2	スタンドスリーブ	CB40	ボールベアリング
CB6	スタンド	CB41	レバーバンパ
CB7	スタンドスクリュー(長)	CB42GM	プリセットノブ
CB8GM	サイドカバー	CB43	Oリング
CB10GM	ギヤシャフトメタル	CB44	コイルスプリング
CB11A	メタルスクリュー(短)	CB45	テンションボール
CB11B	メタルスクリュー(長)	CB46	スプリングワッシャー
CB12	カム	CB47	カムライザー
CB13	カムスクリュー	CB62GM	ノブスクリュー
CB15GM	ギヤシャフトカラー	CB63GM	ボールベアリング
CB16	サイドカバースクリュー	CB64GM	スリーブ
CB17GM	カーボンハンドルアーム	CB66GM	カーボンハンドルノブ
CB18	ハンドルロックナット	CB67	調整シム
CB19	メタルキャップ	CB68GM	調整シム
CB20	ロックナットスクリュー	CB73	スリーブ
CB21	ドライブギア	CB74	スクリュー
CB22	ギヤシャフト	CB84	カーボンドラグワッシャー
CB24	ギヤシャフトスクリュー	CB85	クリップリング
CB25GM	スプール	CB86GM	スプール(替えスプール)
CB26	メインシャフト	CB87	ボールベアリング
CB27	ボールベアリング	CB89GM	ドラグレバーセット
CB28	スプリングワッシャー	CB90GM	ノブワッシャー
CB29	ワッシャー		
CB30	クラッチプレートASSY		
CB34	コイルスプリング		
CB36	ガイドプレート		
CB37	スリーブ		

- 注1) カーボンハンドルアームはギヤシャフトカラーとセットで製品扱いになります。 CB15GM+CB17GM 商品コード 4516508606164(LN4タイプ)
- 注2) カーボンハンドルノブはノブワッシャーとセットで製品扱いになります。
- CB66GM+CB90GM 商品コード 4516508606133 (LN4タイプ) 注3) ドラグレバーは、プリセットノブとセットで製品扱いになります。
- CB42GM+CB43GM+CB73GM+CB74GM+レバー 商品コード 4516508606195 注4) 浸水対策として、ボールペアリング外周にグリース塗布をお勧めします。 推奨グリース:マーフィックスグリースリールメンテナンスグリース 商品コード4516508606065
- \*シム等の調整部品は、使用の有無・サイズが製造時期によって異なる場合があります。 \*付属品のお知らせ:限定モデルステッカー MARFIXの文字部分が切り抜きで、剥がせるようになっております。 タックルケースに貼るなどお楽しみください。